



# Chapter **30**

## PET寶特瓶護欄

# 輸送機配件



材質：UHMW超高分子聚乙烯。  
 溫度：-40 to +80°C  
 特性：無吸水性，不傷害輸送物表面，最適合PET空罐寶特瓶輸送



規格	顏色	包裝	材質
G-092	灰色	60米	UPE


規格	顏色	包裝	材質
G-093	棕色	40米	UPE

規格	顏色	包裝	材質
G-096	深灰色	75米	UPE

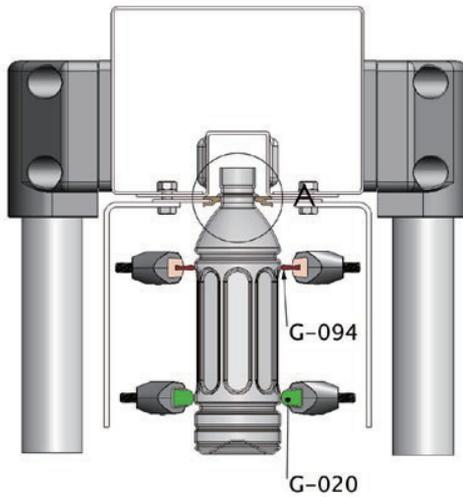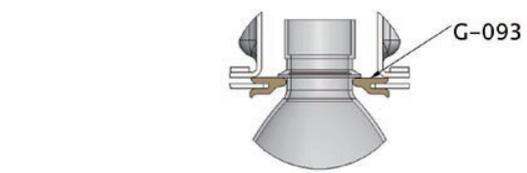





材質：UHMW超高分子聚乙烯。  
 溫度：-40 to +80°C  
 特性：無吸水性，不傷害輸送物表面，最適合PET空罐寶特瓶輸送

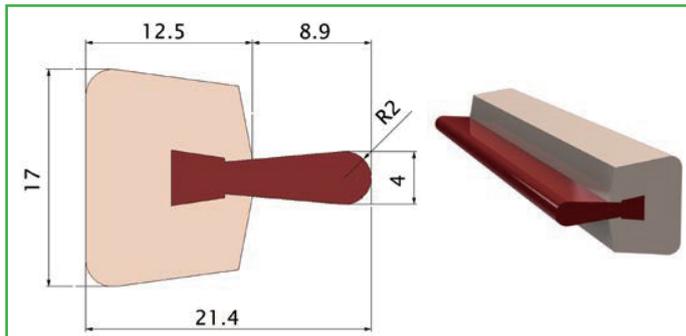


規格	顏色	包裝	材質
G-094	暗紅色	3米	鋁 UPE

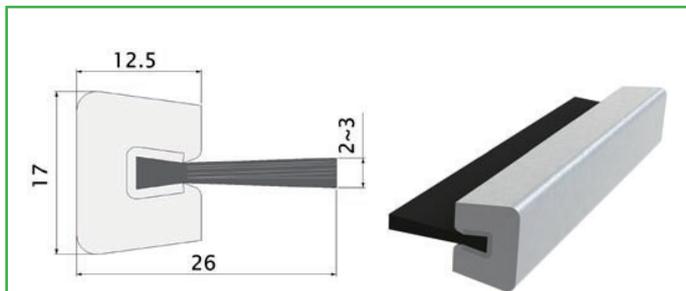

規格	顏色	包裝	材質
G-095	黑色毛刷	3米	鋁合金

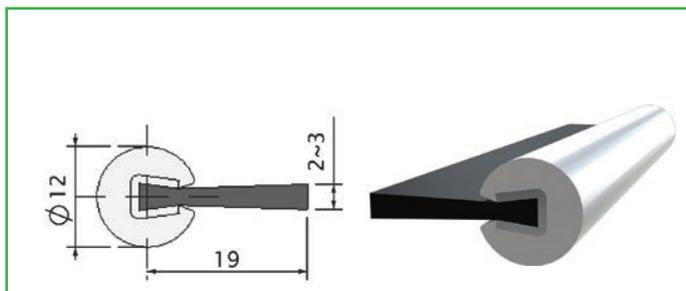


規格	顏色	包裝	材質
G-097	黑色毛刷	3米	鋁合金

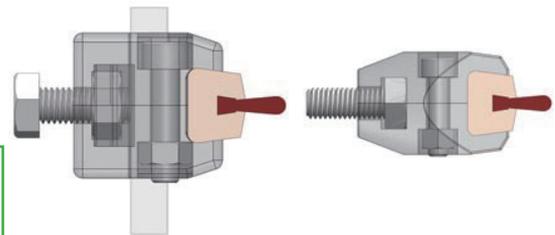


K-007

K-789C

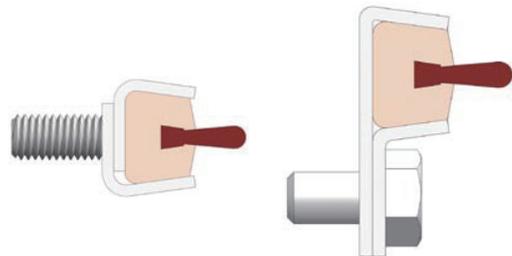


K-796

K-014

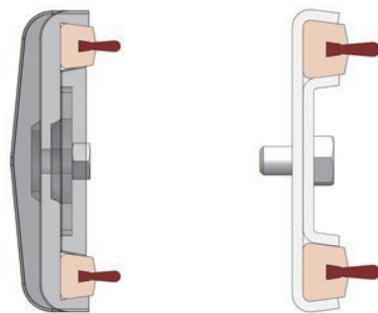


K-352


K-013

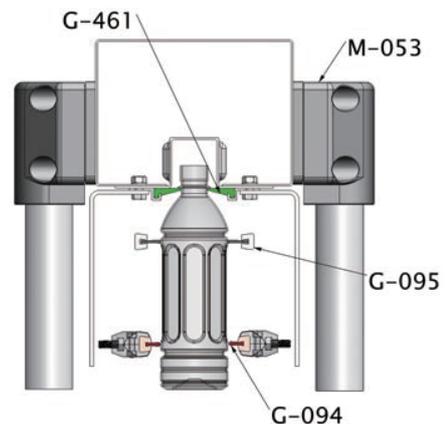

輸送機配件

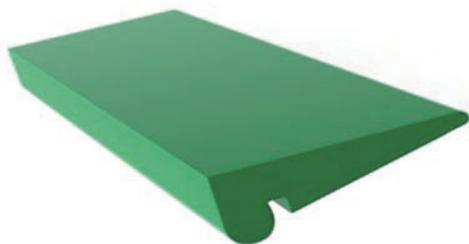

材質：UHMW超高分子聚乙烯。  
 溫度：-40 to +80°C  
 特性：無吸水性，不傷害輸送物表面，最適合PET空罐寶特瓶輸送

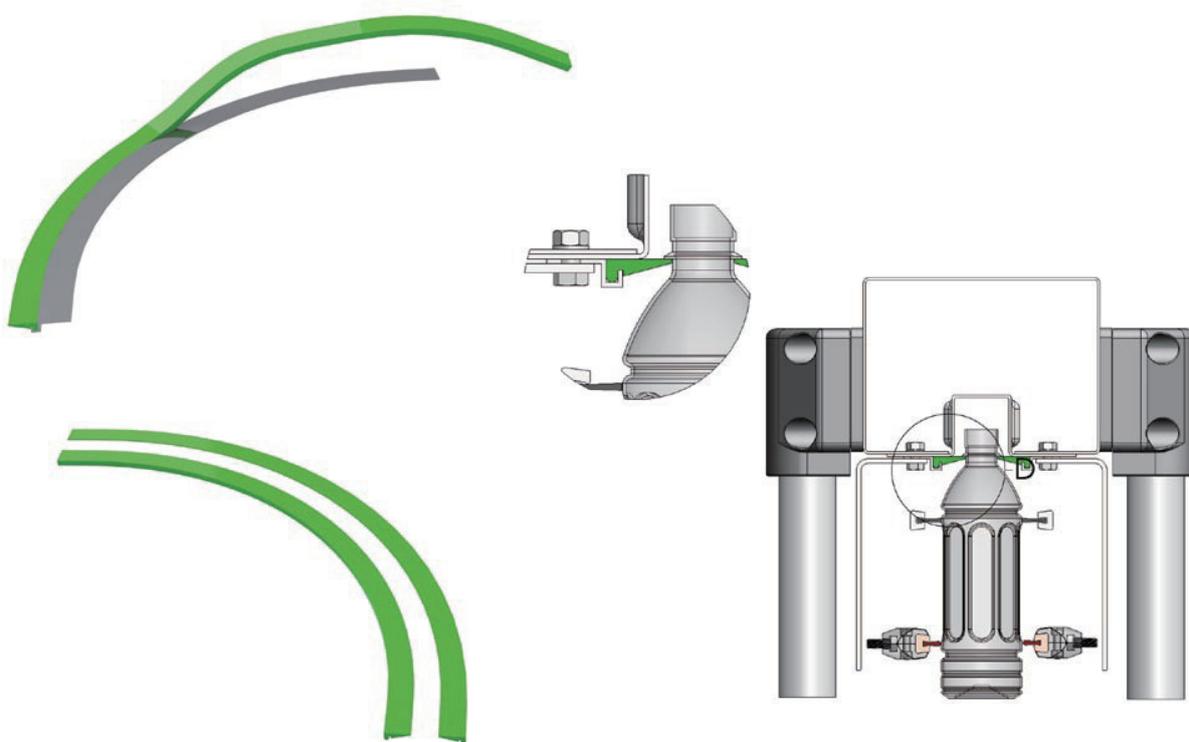

規格	顏色	包裝	材質
G-461	綠色／紅棕色	3米	UHMW(可彎曲)